

乐清市五星五金工具厂
YUEQING FIVESTAR HARDWARE TOOLS FACTORY

地址: 浙江省乐清市柳市镇塘沿周工业区
Add: Tangyangzhou Industrial Zone, Liushi,
Wenzhou, Zhejiang, China.

电话(Tel): 0086-577-62721532

传真(Fax): 0577-62726070

手机(Mobile): 13867770086 18668768700

13868726388 18815122333

Http://yqwxtools.1688.com

E-mail: linsuniao@126.com



本手册仅用于说明产品的相关信息。公司随时可能因技术升级或采用更新的生产工艺而改进本手册有关内容, 或对本手册的印刷错误及不准确信息进行必要的更改。恕不另行通知。订货时请随时联系本公司, 以确认有关信息。善待资源保护环境, 本资料采用生态纸印刷。



五星工具

LEKON

Hand Crimping and Hydraulic Tools

五金工具专业制造商
Professional Manufacturer
Of Hardware Tools



乐清市五星五金工具厂

YUEQING FIVESTAR HARDWARE TOOLS FACTORY

About us

关于我们

乐清市五星五金工具厂是一家集开发、生产和销售为一体的专业电工工具制造企业，主要产品是压线钳、电缆剪、剥线钳、液压钳、网络钳及各种特种工具，产品技术指标达到美国、德国、日本、法国等先进工业国家的技术标准和质量要求。

乐工牌五金工具品种多、规格齐全、适应现代化工业技术要求和配套需要。多年来乐工牌五金工具远销台湾、法国、以色列、巴基斯坦等地区及国家，并在上海、北京、广州、深圳、济南等重点城市近千家，大中型中外合资企业的应用中获得一致好评。

本产将继续坚持“质量优胜、信誉超著，用户至上”的原则，真诚为您提供贴心的服务和解决问题的方案。公司以其优异商业信誉在国内及国际市场赢得良好的客户口碑，不断以行业内高标准的敬业精神和勇于迎接挑战的执着信念，创造着成功的奇迹。

YueQing fivestar hardware tools factory is an enterprise, which specialized in manufacturing electrical tools. It gathers development, production and sales as a whole entity. The main products are wire crimping tools, stripper, cable cutters, network tools, Hydraulic tools and many kinds of special tools. The technique has been up to the technical standard and quality demand of many advanced industrial countries, such as the United States, Germany, Japan and France, etc.

LEKON hardware and tools are suitable to modern industrial technical requirements and utilized application demands with its various types and complete models. For years, LEKON hardware and tools were sold in such countries as Taiwan, France, Israel and Pakistan etc., and also obtained good reputation among around 1000 large or medium scale joint-stock enterprises in such main cities as Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen and Jinan etc.

We will insist to the principle of Quality Perfect, Credit Superior, Customers First, sincerely provides you with best service to solve all kinds of problems. The company wins good public praise in domestic and international markets. It is to be success with high-standard spirit and belief to meet challenge.



Contents

目录

压接工具
CRIMPING TOOLS
P/01

A



电缆剪
CUTTING TOOLS
P/24

B



剥线工具
WIRE STRIPPER TOOLS
P/27

C



液压压接工具
HYDRAULIC
CRIMPING TOOLS
P/32

D



网络工具
NETWORK TOOLS
P/40

E



收束工具
FASTENING TOOLS
P/44

F



迷你型自调式压线钳(套管式专用钳)

MINI-TYPE SELF-ADJUSTABLE CRIMPING PLIER



套管式专用钳 (压后呈正四边形)
Special crimping tool for cable end sleeve (quadrilateral type)


- 用于绝缘的和非绝缘的套管式端子
- 均匀钳压，保证了精准的压线外型
- 方形压接套管式端子确保最佳的接触面钳压
- 按照端子的要求横截面积自动调节，方便操作
- 优良的杠杆传动，使得操作更省力
- 受力闭锁装置（可释放），确保精确、密封的压接，符合 DIN 标准
- 操作简便，结构紧凑
- 所有必要的部件采用特种钢经特殊淬火处理
- Self-adjusts to the desired ferrule size
- Ferrule insertion on the side of the tool
- Multiple crimp profiles
- Burnished or chrome finish
- Specially hardened spring steel



WXC8 6-4



WXC8 6-4A



型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
WXC8 6-4(压后呈正四边形)	0.25-6mm ²	23-10 AWG	175mm	0.36kg
WXC8 6-4A(压后呈正四边形)	0.25-6mm ²	23-10 AWG	175mm	0.36kg

迷你型自调式压线钳(套管式专用钳)

MINI-TYPE SELF-ADJUSTABLE CRIMPING PLIER

套管式专用钳 (压后呈正六边形)

Special crimping tool for cable end sleeve(hexagonal type)

- 端子侧向进入压接钳
- 自调节适用于要求的套管式端子尺寸，不会因为使用了不匹配的压模而错误压接
- 适合于应用范围内所有的套管及双套管式端子
- 优质铬钒电工钢，油淬处理
- Ferrule insertion on the side of the tool
- Self-adjusting adaptation to the desired end sleeve (ferrule) size,
- no wrong crimps caused by using the wrong die
- Fits all ferrules within the application range
- Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened



套管式专用钳 (压后呈正四边形)

Special crimping tool for cable end sleeve (quadrilateral type)

- 用于非焊接的，符合标准的电气连接，适合管状裸端子及管状预绝缘端子。
- 压接时只要将端子侧向进入压接钳，根据端子所要求的挤压力度达到时，
- 强制制动装置才会使压接钳口自动松开，保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- It is applicable for tubular bare terminals and preinsulated terminal
- on non-welding connection complied with standard electrical connection.
- High quality crimping standard can be ensured after crimping repeatedly



型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
WXC8 6-6(压后呈正六边形)	0.25-6mm ²	23-10 AWG	175mm	0.36kg
WXC8 6-6A(压后呈正六边形)	0.25-6mm ²	23-10 AWG	175mm	0.36kg
WXC8-16-4(压后呈正四边形)	4-16mm ²	12-6 AWG	210mm	0.52kg

9" 棘轮式压线钳 (欧洲型)

9" RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

- 棘轮式压线钳的元件采用特殊钢制作而成。
- 符合人体工程学之结构设计，进行端子压接，省力50%。
- 精密的压线模块和整体锁定(自定释放机械装置)设计保证在反复压线时
- 能保持较高质量的压线标准。
- 由于设定了最佳的握柄位置，以及采用轻便紧凑的结构和符合人体工程
- 学原理的手柄形状的设计；确保了其具有良好的压线效果。
- 出厂前已经过精密准确调校。



- The components of the ratchet crimping tools are made of special steel.
- Designed according to human factors engineering, it can save 50% energy when crimping.
- Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism
- ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- Due to best handle grasping position, light and compact structure and handle design ensure perfect crimping effect.
- Accurate adjustment before ex works delivery.



应用范围 Range of application
用于压接预绝缘端子专用钳 For insulated terminals

型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
WX-03C	0.5-6mm ²	20-10 AWG	230mm	0.55kg































应用范围 Range of application
用于压接预绝缘端子专用钳 For insulated terminals

型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
WX-30J	0.5-6mm ²	20-10 AWG	230mm	0.55kg

9" 棘轮式压线钳 (欧洲型)
9" RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

型号 Item No.	应用范围 Range of Application	端子 Connectors	压线范围Capacity		钳口 Die set	压模类型 Profile
			mm²	AWG		
WX-03B	非预绝缘开放式插塞端子 Non-insulated tabs and receptacles		0.5-1.0 1.5-2.5 4.0-6.0	20-10	 WX-03B-1	
WX-03A	预绝缘端子 (台湾式非对称压接) Insulated terminals		0.5-2.0	20-16	 WX-30A	
WX-03D	预绝缘端子 (台湾式非对称压接) Insulated terminals		1.0-1.5 1.5-2.5 4.0-6.0	20-10		
WX-6GB	裸端子(欧式W型坑压) Non-insulated terminals		1.5-6.0	16-10		
WX-04WFL	绝缘和非绝缘套管式端子 Insulated and non-insulated ferrules		0.5 0.75 1.15 2.5,4	20-12		
WX-1016	裸端子(欧式W型坑压) Non-insulated terminals		0.5-16	20-5		
WX-04WF	预绝缘端子 (台湾式非对称压接) Insulated terminals		1-10	17-7		
WX-07FL	旗型母绝缘接头 Flag type female receptacles insulated terminals		0.5-2.5	20-13		
WX-05FL	非预绝缘开放式插塞端子 4, 8, 6, 3旗型插簧端子专用 Flag type receptacles		0.5-1.5 1.5-2.5	20-13		
WX-10	裸端子 Non-insulated terminals		1.0-10	17-7		

9" 棘轮式压线钳 (欧洲型)
9" RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)

型号 Item No.	应用范围 Range of Application	端子 Connectors	压线范围Capacity		钳口 Die set	压模类型 Profile
			mm²	AWG		
WX-26TW	绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接双线专用) Insulated and non-insulated ferrule		0.5-6.0	20-10		
WX-35WF	绝缘和非绝缘套管式端子(梯形压接) Insulated and non-insulated ferrules		10 15 25 35	7-2		
WX-25WF	绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接双线专用) Insulated and non-insulated ferrule		2×(0.5, 0.75,1, 1.5,2.5, 4,6)	20-10		
WX-02	钢丝绳铝套压接专用		6 8 10	11-10		
WX-01	电热膜端子专用 Clamp of galvanothermy film terminal		4.0-6.0	11-9		
WX-05H	同轴电缆 RG55,58,59,62,5,6, 21,140,141,142,143, 210,212,222,223,303, 304,400,BELDEN 8279, 8281,9231,9141		8,1,6,5 5,4,2,6 1,72			
WX-02H	同轴电缆 RG55,58,59,62,140, 141,142,223,303, 400, FIBER OPTIC.BELDEN 8279		6,5 5,4 1,72			
WX-H456	同轴电缆 RG55,58,59,62,5,6, 21,140,141,142,143, 210,212,222,223,303, 304,400,BELDEN 8279, 8281,9231,9141		6,5 5,5 4,1 3,3 3,0 1,7			
WX-02H1	同轴电缆 RG58, 59, 62, 8X, 140, 142, 174, 210,223,303, 400,FIBER OPTIC, BELDEN 8279		6,5 5,4 3,25 2,0 1,72 1,0			
WX-1	航空插件端子 For crimping the terminal of aviation plug-in		1.0-2.5	17-13		

LY系列棘轮式压线钳
LY SERIES RATCHET CRIMPING PLIER

- 棘轮式压线钳的元件采用特殊钢制作而成。
- 符合人体工程学之结构设计，进行端子压接，省力 50%。
- 精密的压线模块和整体锁定（自定释放机械装置）设计保证在反复压线时能保持高质量的压线标准。
- 出厂前已经过精准确调校。
- 由于设定了最佳的握柄位置，以及采用轻便紧凑的结构和符合人体工程学原理的手柄形状的设计，确保了其具有良好的压线效果。
- The components of the ratchet crimping tools are made of special steel.
- Designed according to human factors engineering, it can save 50% energy when crimping.
- Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- Accurate adjustment before ex works delivery
- Due to best handle grasping position, light and compact structure and handle design ensure perfect crimping effect.



压线钳结构短小紧凑，采用最佳杠杆原理对手柄进行设计，操作时，尤其在压接较大横向联合截面的导线时，更省力。双材料手柄便于握持。
Compact and light with best handle design ensure high quality operation when crimping. Two colour handles made of different materials for comfortable handling

型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
LY-30J	0.5-6.0mm ²	20-10 AWG	220mm	0.48kg




LY系列棘轮式压线钳
LY SERIES RATCHET CRIMPING PLIER

型号 Item No.	应用范围 Range of Application	端子 Connectors	压线范围Capacity		钳口 Die set	压模类型 Profile
			mm ²	AWG		
LY-10	裸端子 (日式点压) Non-insulated terminals		1.0-10	17-7		
LY-10GB	裸端子 (闭端子日式方点抗压) Non-insulated terminals		0.5-1.0 1.5-2.5 4.0-6.0 10	20-7		
LY-30J(老款)	预绝缘端子 Insulated terminals		0.5-1.5 1.5-2.5 4.0-6.0	20-10		
LY-30J	预绝缘端子 Insulated terminals		0.5-1.5 1.5-2.5 4.0-6.0	20-10		
LY-02H	同轴电缆 RG55,58,59,62,140, 141,142,223,303, 400 FIBER OPTIC, BELDEN 8279		6.5 5.4 1.72			
LY-03B	非预绝缘开放式 插塞端子 Non-insulated tabs and receptacles		0.5-6.0	20-10		
LY-03D	预绝缘端子 (台湾式非对称压接) Insulated terminals		1-1.5 1.5-2.5 4.0-6.0	17-10		
LY-2546B	太阳能端子 (MC4压接) Solar connectors		2.5-6.0	13-10		

迷你欧式端子压接钳
MINI EUROPEAN STYLE CRIMPING PLIERS

- 棘轮式压线钳的元件采用特殊钢制作而成。
- 精密的压线模块和整体锁定(自定释放机械装置)设计保证在反复压线时能保持高质量的压线标准。
- 由于设定了最佳的握柄位置，以及采用轻便紧凑的结构和符合人体工程学原理的手柄形状的设计；确保了其具有良好的压线效果。
- 出厂前已经过精密准确调校。
- The components of the ratchet crimping tools are made of special steel.
- Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- Due to best handle grasping position, light and compact structure and handle design ensure perfect crimping effect
- Accurate adjustment before ex works delivery.

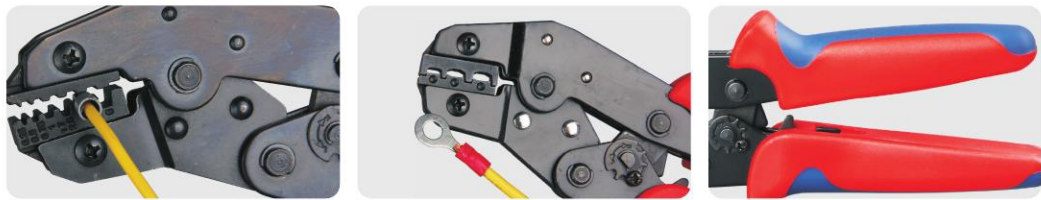

双色手柄可选



压力调整装置
The pressure adjusting device

棘轮装置，确保良好的压线效果
Ratchet device, to ensure a good crimping effect

最佳的握柄位置，以及采用轻便紧凑的结构和符合人体工程学原理的手柄形状的设计；确保了其具有良好的压线效果。
Due to best handle grasping position, light and compact structure and handle design ensure perfect crimping effect.



应用范围 Range of application
用于压接TAB2.8mm²、4.8mm²端子 For non-insulated tabs and receptacles

型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
SN-48B	0.5-2.5mm ²	20-13AWG	190mm	0.37kg



应用范围 Range of application
套管式端头专用钳 For wire-end ferrules

型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
SN-06WF	0.25-6mm ²	23-10 AWG	190mm	0.37kg

迷你欧式端子压接钳
MINI EUROPEAN STYLE CRIMPING PLIERS

型号 Item No.	应用范围 Range of Application	端子 Connectors	压线范围Capacity mm ² AWG		钳口 Die set	压模类型 Profile
SN-02	裸端子 Non-insulated terminals		0.25-2.5	23-13		
SN-06	裸端子 Non-insulated terminals		0.5-6.0	20-10		
SN-0325	裸端子 Non-insulated terminals		0.75-2.5	18-13		
SN-02WF2C	压接管形端子及 预绝缘端子 For cable end-sleeves and insulated terminals		0.5-2.5	20-13		
SN-16WF	绝缘和非绝缘套 管式端子 Insulated and non- insulated ferrules		6-16	10-5		
SN-01C	预绝缘端子 Insulated terminals		0.25-2.5	23-13		
SN-0725	用于压接预绝缘端子 For insulated terminals		0.5-2.5	22-14		
SN-11011	用于压接非绝缘开 放式插塞型接头 For non-insulated tabs and receptacles		0.5-2.5	22-14		
SN-28B	TAB2.8端子 Non-insulated tabs and receptacles		0.3-1.0	22-17		
SN-01BM	D-SUB端子 D-SUB terminals		0.08-0.5	28-20		

AN系列棘轮式端子压线钳(欧洲型)

AN RATCHET TERMINAL CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)



- 棘轮式压线钳的元件采用特殊钢制作而成;
- 符合人体工程学之结构设计, 进行端子压接, 省力50%;
- 精密的压线模块和整体锁定(自定释放机械装置)设计保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准;
- 出厂前已经过精密准确调校;
- 由于设定了最佳的握柄位置, 以及采用轻便紧凑的结构和符合人体工程学原理的手柄形状的设计; 确保了其具有良好的压线效果。
- The components of the ratchet crimping tools are made of special steel;
- Designed according to human factors engineering, it can save 50% energy when crimping;
- Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly;
- Accurate adjustment before ex works delivery;
- Due to best handle grasping position, light and compact structure and handle design ensure perfect crimping effect



采用特殊钢制作而成;
Made of special steel;

压力调整装置
The pressure adjusting device

可更换不同规格头部
Can be replaced with
different specifications of the head

优质工程塑料, 手感极佳
High quality engineering plastic, feel good

型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
AN-30J	0.5-6.0mm ²	20-10 AWG	230mm	0.6kg

型号 Item No.	应用范围 Range of Application	端子 Connectors	压线范围Capacity mm ² AWG		钳口 Die set	压模类型 Profile
AN-30J	预绝缘端子 Insulated terminals		0.5-1.5 1.5-2.5 4.0-6.0	20-10		
AN-03C	预绝缘端子 Insulated terminals		0.5-1.5 1.5-2.5 4.0-6.0	20-10		
AN-03B	非预绝缘开放式插塞端子 Non-insulated tabs and receptacles		0.5-1.0 1.5-2.5 4.0-6.0	20-10		

AN系列棘轮式端子压线钳(欧洲型)

AN Ratchet Terminal Crimping Plier (European Style)


型号 Item No.	应用范围 Range of Application	端子 Connectors	压线范围Capacity mm ² AWG		钳口 Die set	压模类型 Profile
AN-26tw	预绝缘端子 Insulated terminals		0.5-6.0	20-10		
AN-35WF	绝缘和非绝缘套 管式端子 (梯形压接) Insulated and non-insulated ferrules		10 15 25 35	8-2		
AN-25WF	绝缘和非绝缘套 管式端子 (梯形压接双头专用) Insulated and non-insulated ferrules		2 x (0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6)	20-10		
AN-02H	同轴电缆 Rg58, 59, 62, 8X, 140, 142, 174, 210, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279		6.5 5.4 1.72			
AN-02HI	同轴电缆 Rg58, 59, 62, 8X, 140, 142, 174, 210, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279		6.5 5.4 3.25 2.0 1.72 1.0			
AN-01	电热膜端子专用 Clamp of galvanothermy film terminal		4-6	11-10		
AN-10	裸端子 (日式点压) Non-insulated terminals		1.0-10	17-7		
AN-6GB	裸端子 (闭端子日式方 点坑压) Non-insulated terminals		0.5-1.0 1.5-2.5 4.0-6.0 10	20-7		

AP系列新一代的省力型压线钳
AP NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

- 用于非焊接的，符合标准的电气连接，采用新的杠传力矩比设计，相对于使用普通的压线钳，可节省手力达35%。
- 精密的压线模块和整体锁定(自定释放机械装置)设计保证在反复压线时能保持高质量的压线标准。
- 省力型压接钳中所有部位都经过调质或特殊淬火处理，效用高，寿命特长。
- 良好的重心平衡，略带角度的压线头及符合人体工程学原理的手柄设计，使得操作更加简单方便。
- Applicable for non-welding and standard electric connection, new leverage design, saves at least 35% energy compared to common crimping tools.
- Precise crimping die sets and integral lock with self-releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- All the key parts of the energy saving crimping tools have been specially hardened. The tools are with the features of high effectiveness and long using lifetime.
- Favorable balance of the barycenter, angle press top and handle shape design meeting human being engineering principle make the operation easier and convenient.



先把端子按规定的压口放好
Put the terminal in relevant die set firstly



接着把已剥皮绝缘导线放进端子
Then put the stripped insulated conductor into the terminal



只需稍稍施加两手的压力就能完成压接
Press gradually and crimping well



AP-30J



AP-04WF

预绝缘端子及连接端头专用钳
For insulated terminals and butt connectors

型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
AP-30J	0.5-6mm ²	20-10 AWG	250mm	0.55kg


带塑料套及不带塑料套的管状端头
For insulated and non-insulated cable end-sleeves

型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
AP-04WF	1-10mm ²	17-7 AWG	250mm	0.55kg

AP系列新一代的省力型压线钳
AP NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

型号 Item No.	应用范围 Range of Application	端子 Connectors	压线范围Capacity mm ² AWG		钳口 Die set	压模类型 Profile
AP-6GB	裸端子 (欧式W型坑压) Non-insulated terminals		1.0-16	20-5		
AP-10	裸端子 (日式点压) Non-insulated terminals		1.0-1.0 1.5-2.5 4.0-6.0 10.0	17-7		
AP-03B	非预绝缘开放式插塞端子 Non-insulated tabs and receptacles		0.5-1.0 1.5-2.5 4.0-6.0	20-10		
AP-04WFL	绝缘和非绝缘套 管式端子 (梯形压接) Insulated and non-insulated ferrules		0.5 0.75 1.15 2.5,4	20-12		
AP-10GB	裸端子 (闭端子日式方点坑压) Non-insulated terminals		0.5-1.0 1.5-2.5 4.0-6.0 10.0	20-7		
AP-H456	同轴电缆 RG58, 59, 62, 8X, 140, 142, 174, 210, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279		6.5 5.5 4.1 3.3 3.0 1.7			
AP-02H	同轴电缆 RG55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279		6.5 5.4 1.72			
AP-05H	同轴电缆 RG55, 58, 59, 62, 5.6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 212, 222, 223, 303, 304, 400, BELDEN 8279, 8281, 9231, 9141		8.1, 6.5 5.4, 2.6 1.72			

8" 棘轮式压线钳(欧洲型) 8" RATCHET CRIMPING PLIER (EUROPEAN STYLE)



- 棘轮式压线钳的元件采用特殊钢制作而成。
- 精密的压线模块和整体锁定(自定释放机械装置)设计保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- 由于设定了最佳的握柄位置, 以及采用轻便紧凑的结构和符合人体工程学原理的手柄形状的设计; 确保了其具有良好的压线效果。
- The components of the ratchet crimping tools are made of special steel.
- Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- Due to best handle grasping position, light and compact structure and handle design ensure perfect crimping effect.



应用范围 Range of application
套管式端头专用钳 For wire-end ferrules

型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
WX-06WF	0.25-6mm ²	23-10 AWG	203mm	0.4kg

型号 Item No.	应用范围 Range of Application	端子 Connectors	压线范围Capacity mm ²	AWG	钳口 Die set	压模类型 Profile
WX-01BM	D-SUB端子 D-SUB terminals		0.08-0.5	28-20		
WX-02WF2C	管形端子及预绝缘端子 Insulated and non-insulated ferrules and insulated terminals		0.5-2.5	20-13		
WX-02B	D-SUB端子 D-SUB terminals		0.5-2.5	20-13		
WX-16WF	绝缘和非绝缘套管式端子 Insulated and non-insulated ferrules		6.0-16	10-6		
WX-0325	裸端子 Non-insulated terminals		0.75-2.5	18-13		
WX-0725	预绝缘端子 insulated terminals		1.5-2.5	15-13		
WX-11011	非绝缘开放式插塞型接头 Non-insulated tabs and receptacles		1.0-2.5	17-13		
WX-48B	TAB2.8,4.8端子 TAB2.8,4.8 terminals		0.5-2.5	20-13		

航空端子四心轴压线钳 AVIATION TERMINAL FOUR-MANDREL CRIMPING TOOL

本压接钳压接工作采用曲线推进机构, 作用力由右钳柄头部腔内的四条曲线传递给四个压头, 压头做向心直线运动, 压头前端的压齿压接触体而完成导线与接触体的压接。四压头进退动作协调, 压痕深浅一致, 可靠地保证了导线与接触体的压接质量。
The crimping pliers crimp curve propelling mechanism passed to the force by four curves of the right clamp handle head cavity four indenter, indenter crimp contact body do to the heart linear motion, the front end of the ram pressure teeth.



W7



W2



WIQ



W1

应用在符合美军标要求的电连接器中导线与接触体的压接。
Applications to meet the requirements of the U.S. standard electrical connector, the

wires and the contact body crimp.


压头工作直径(mm/INCH) Indenter diameter	
A通(GO)	B止(NO GO)
0.71/0.028	0.84/0.033
0.81/0.032	0.94/0.037
0.91/0.036	1.04/0.041
0.99/0.039	1.12/0.044
1.14/0.045	1.27/0.050
1.32/0.052	1.45/0.057
1.50/0.059	1.63/0.064
1.73/0.068	1.86/0.073

气动压接钳 Pneumatic crimping pliers
应用在符合美军标要求的电连接器中导线与接触体的压接。
Applications to meet the requirements of the U.S. standard electrical connector, the

wires and the contact body crimp.

压头工作直径(mm/INCH) Indenter diameter	
A通(GO)	B止(NO GO)
0.33/0.013	0.46/0.018
0.41/0.016	0.54/0.021
0.48/0.019	0.61/0.024
0.56/0.022	0.69/0.027
0.66/0.026	0.79/0.031
0.76/0.030	0.89/0.035
0.86/0.034	0.99/0.039
0.99/0.039	1.12/0.044

小型压线钳(用于压接裸端子) MINI CRIMPING PLERS (FOR NON-INSULATED TERMINALS)



多功能压线钳 Multi-functional crimping pliers
内置切割和压接设置; 软塑胶手柄使用更舒适。
Built-in cutting and crimping settings; soft plastic handle is more comfortable to use.

型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-202B	0.08-2.5mm ²	170mm	0.22kg



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
PZ 1.5-6	1.5-6mm ²	140mm	0.12kg

应用范围 Range of application
非绝缘开放式开放式插塞型接头专用钳 For non-insulated tabs and receptacles

型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
WX-B1B	0.3-1.0mm ²	30-17 AWG	170mm	0.2kg
WX-B2B	0.5-1.5mm ²	20-16 AWG	170mm	0.2kg
WX-B3B	1.5-2.5mm ²	16-13 AWG	170mm	0.2kg



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
PZ0.5-16/PZ10-35	0.5-16/10-35mm ²	220mm	0.25kg

棘轮式端子压接钳省力型（日式）
RATCHET TERMINAL CRIMPING TOOLS

- 附棘轮装置，操作轻便，防锈效果好
- 压接寿命可达10,000次以上
- With ratchet device, convenient operation and fine rust prevention
- Life time more than 10,000 times



WX-16



WX-4

WX-8

WX-10

HX-16

WX-S14

型号 Item No.	应用范围 Range of Application	端子 Connectors	压线范围Capacity mm ² AWG		钳口 Die set	长度 Length (mm)	重量(KG) Weight (kg)
WX-16	裸端子（压后呈点式） Non-insulated terminals (Point type)		1.25-16	17-5		270	0.55
WX-8	裸端子（压后呈点式） Non-insulated terminals (Point type)		1.25-8	17-8		270	0.55
WX-4	裸端子（压后呈六角） Non-insulated terminals (Hexagonal type)		1-4	18-12		270	0.55
WX-10	裸端子（压后呈六角） Non-insulated terminals (Hexagonal type)		2-10	14-7		270	0.55
HX-16	裸端子（压后呈六角） Non-insulated terminals (Hexagonal type)		6-16	10-5		270	0.55
WX-S14	裸端子（压后呈点式） Non-insulated terminals (Point type)		5.5-14	10-6		270	0.55
WX-13	压线帽钳(绝缘闭端子专用) Crimping cap(for insulated closed terminals)		1-6	17-10		270	0.55

棘轮式端子压接钳省力型（日式）
RATCHET TERMINAL CRIMPING TOOLS



释开装置，确保操作安全
Releasing device ensure safe operation
WX-38



WX-26B



WX-13

WX-8Y

WX-22/25

WX-YT1

WX-YT8

型号 Item No.	应用范围 Range of Application	端子 Connectors	压线范围Capacity mm ² AWG		钳口 Die set	长度 Length (mm)	重量(KG) Weight (kg)
WX-22/25	裸端子（压后呈点式） Non-insulated terminals (Point type)		5.5-25	10-4		356	0.8
WX-8Y	压线帽 (绝缘封闭端子专用) Crimping cap (for insulated closed terminals)		3.5/6.0/8.0	20-10		260	0.35
WX-38	裸端子（压后呈点式） Non-insulated terminals (Point type)		5.5-38	10-2		356	0.8
WX-26B	裸端子（压后呈六角） Non-insulated terminals (Hexagonal type)		6.0-25	10-4		356	0.8
WX-YT1	预绝缘端子和连接头 专用钳 For surge connectors 压线帽(绝缘闭端子专用)		0.5-6.0	20-10		235	0.6
WX-YT8	非绝缘端子和连接头 专用钳 For non-insulated cable links		0.5-6.0	20-10		235	0.6

大型Y.O端子压线钳 COPPER TUBE TERMINAL CRIMPING TOOL

压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为SCM-40超硬工具钢制造而成，寿命特长，孔径尺寸精确，压著效果佳。
The crimping tools is used for non-welding and standard electrical connection. The mould of the crimping dies is made of SCM-40 hardest tool steel. It is with the characteristics of long life, accurate bore diameter and good crimping effect.



HX-50B

HX-120B/120D

HX-150B

HX-240B

型号 Item No.	应用范围 Range of Application	端子 Connectors	压线范围Capacity mm ² AWG	钳口 Diesel	长度 Length (mm)	重量 Weight (kg)
HX-50B	B S标准类型端子 BS Standard type terminals		6-50 10-1		390	1.3
HX-120D	B S标准类型端子 BS Standard type terminals		6-120 10-4/0		620	4
HX-120B	B S标准类型端子 BS Standard type terminals		10-120 7-4/0		620	4
HX-150B	B S标准类型端子 BS Standard type terminals		25-150 3-300		620	4
HX-240B	B S标准类型端子 BS Standard type terminals		70-240 2/0		980	5.6

压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为SCM-40超硬工具钢制造而成，寿命特长，孔径尺寸精确，压著效果佳。
The crimping tools is used for non-welding and standard electrical connection. The mould of the crimping dies is made of SCM-40 hardest tool steel. It is with the characteristics of long life, accurate bore diameter and good crimping effect.



CT-38/80/150

KH-95/150/230

WTM-120

型号 Type	应用范围 Range of application	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight	端子类型 Connector types
CT-38/80/150	用于铜、铝端子的压接 Cu, Al terminal crimping	8-38mm ² /8-95mm ² / 16-150mm ²	8-2AWG/8-30AWG/ 8-250/300AWG	570mm/635mm/ 765mm	2.2kg/3.2kg/ 5.2kg	
KH-95/150/230		16-95mm ² /10-120mm ² / 10-240mm ²	6-30AWG/8-250AWG/ 8-500AWG	630mm/610mm/ 980mm	3.6kg/3.1kg/ 4.7kg	
WTM-120		10-120mm ²	8-250AWG	570mm	3.2kg	

多功能压线剥线钳

MULTI-FUNCTIONAL CRIMPING STRIPPING PLIERS

- 用于切割电缆、剥线和压接绝缘或非绝缘的端子接头和插塞式接头；
- 螺纹孔的设计用以切割铜和黄铜螺丝；
- 整体采用工具钢制成；
- 手柄采用软塑胶套，更加舒适。
- For cutting cables, stripping and crimping insulated and non-insulated terminal connector box plug-in connectors;
- The design of the threaded holes for cutting copper and brass screws;
- The overall use of tool steel;
- Handle with soft plastic sleeve, more comfortable



YF-028

YF-027

- YF-028组套塑料工具内含：
- 多功能压线钳一把；
- 预绝缘端子十四种；
- 尼龙扎带三捆。
- YF-028 tool kits including:
- 1 PCS Multi-functional crimping stripping pliers ;
- 14 kinds of preliminary insulation terminal;
- 3 bundle nylon ties.
- YF-027组套塑料工具内含：
- 多功能压线钳一把；
- 预绝缘端子十种。
- YF-027 tool kits including:
- 1 PCS Multi-functional crimping stripping pliers;
- 10 kinds of preliminary insulation terminal.

型号 Type	长度 Length	重量 Weight
WX-301	210mm	0.22kg
WX-302	220mm	0.23kg
WX-050	210mm	0.22kg
WX-311	210mm	0.22kg
WX-051	210mm	0.22kg



WX-301



WX-051



WX-303



WX-050



WX-311



WX-054
(日式多功能压线钳)

型号 Type	长度 Length	重量 Weight
WX-303	230mm	0.23kg
WX-054	250mm	0.23kg

太阳能光伏连接MC3/MC4压线钳工具

SOLAR PHOTOROLTAIC CONNECTOR MC3/MC4 CRIMPING TOOL

- 新型光伏压线钳，精密的压线模块和整体锁定(自定释放机械装置)设计保证；
- 在反复压线时能保持高质量的压线标准；
- 采用优秀的杠杆传动设计，在压线较大横截面的导线时，更加省力；
- 符合人体工程学的设计；
- 定位器可固定在钳头，确保压线端子的精确定位；
- 压线模和定位器可根据压线端子选定。
- The new PV Crimping Pliers precision pressure line module and over all locking design (self locking and releasing mechanism)
- In the repeated pressure line to maintain a higher standard of quality pressure line;
- The excellent lever transmission design, isobar larger cross-section of the wire, the more labor-saving;
- Ergonomic design;
- The positioning device can be fixed in the jaw, to ensure precise positioning of the terminal of the pressure line;
- Pressure line film and locator under the pressure line terminal selected.



型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
A-2546B(MC4)	2.5/4.0/6.0mm ²	14-10 AWG	270mm	0.74kg
A-2546B-4(MC3)	2.5/4.0/6.0mm ²	14-10 AWG	270mm	0.74kg
A-2546B-3	4.0/6.0mm ²	12-10 AWG	270mm	0.74kg
WX-1	1.25/2.0/2.45/3.96/4.2/6.3mm ²	17-10 AWG	220mm	0.22kg



用于多极插塞的连接；
定位器可固定的钳头，确保压线端子的精确定位。
Used for multipole plug connection;
The positioning device can be fixed in the clamp, to ensure precise positioning of the terminal of the pressure line

型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
TYCO-1	0.14-1/1.5/2.5mm ²	26-17/16/13 AWG	220mm	0.55kg
型号 Type	压接能力 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
TYCO-2	4/6mm ²	12-10 AWG	210mm	0.43kg



WX-1



AN-2546B(MC4)




AN-2546



WX-2546B

多功能光伏连接组套工具


MULTIFUNCTIONAL PHOTOVOLTAIC CONNECTION SET OF TOOLS

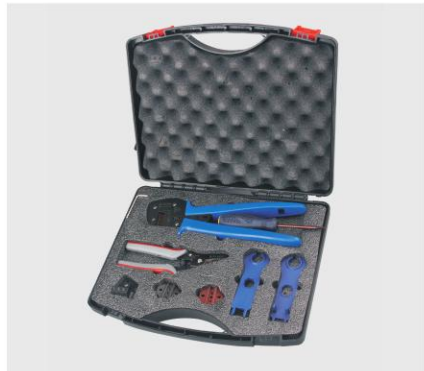

- MC4-A2546B此工具套装配有:
- A-2546B压线钳一把(配定位器);
- 剥线钳WX-0626一把(剥线范围0.9-6mm²);
- 太阳能扳手一对;
- MC4连接器一套, 六角扳手一个;
- MC3和MC4头部各一对。

- MC4-A2546B tool kits including:
- 1 PCS A-2546B terminal crimping pliers (crimping range: 2.5-6mm²) locator
- 1 PCS WX-0626 cable stripper (stripping range: 0.9-6mm²)
- One pair MC4 wrench, one pair MC4 connector
- MC4 and MC3 head each pair


型号 Type	重量 Weight
MC4-A2546B	1.3kg

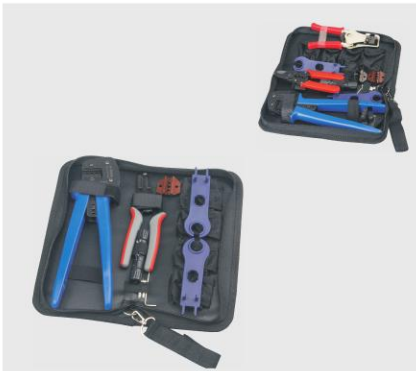

- MC4-A2546B-4此工具套装配有:
- A-2546B压线钳一把(配定位器);
- 剥线钳WX-0626一把(剥线范围0.9-6.0mm²);
- 太阳能扳手一对;
- MC4连接器一套, 六角扳手一个;
- MC3头部一对。

- MC4-A2546B-4 tool kits including:
- 1 PCS A-2546B terminal crimping pliers (crimping range: 2.5-6mm²) locator
- 1 PCS WX-0626 cable stripper (stripping range: 0.9-6mm²)
- One pair MC4 wrench, one pair MC4 connector
- One pair MC3 head

型号 Type	重量 Weight
MC4-A2546B-4	1.1kg

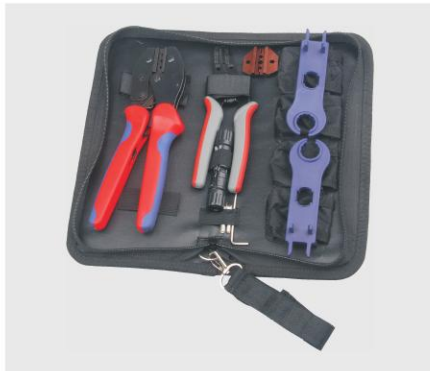


- MC4-LY2546B此工具套装配有:
- LY-2546B压线钳一把;
- 剥线钳WX-0626一把(剥线范围0.9-6.0mm²);
- 太阳能扳手一对;
- MC4连接器一套, 六角扳手一个;
- MC3头部一对。

- MC4-LY2546B tool kits including:
- 1 PCS LY-2546B terminal crimping pliers (crimping range: 2.5-6mm²) locator
- 1 PCS WX-0626 cable stripper (stripping range: 0.9-6mm²)
- One pair MC4 wrench, one pair MC4 connector
- One pair MC3 head

型号 Type	重量 Weight
MC4-LY2546B	0.9kg

迷你型牛津包组合工具

MINI COMBINATION TOOL

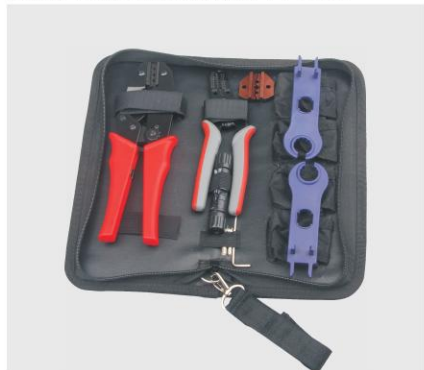

- MC4-WX2546B-3此工具套装配有:
- WX-2546B压线钳一把;
- 剥线钳WX-0626一把(剥线范围0.9-6.0mm²);
- 太阳能扳手一对;
- MC4连接器一套, 六角扳手一个;

- MC4-WX2546B-3 tool kits including:
- 1 PCS WX-2546B terminal crimping pliers (crimping range: 2.5-6mm²) locator
- 1 PCS WX-0626 cable stripper (stripping range: 0.9-6mm²)
- One pair MC4 wrench, one pair MC4 connector
- One pair MC3 head

型号 Type	重量 Weight
MC4-WX2546B-3	0.9kg



- WXX-30JN此工具套装配有:
- WX-30J端子压接钳一把(压接范围0.5-6mm²);
- PH螺丝刀一把(6 × 10mm);
- 压线模块4种S6GB, S03B, S25TW, S35WF(压接范围0.5-35mm²);

- WXX-30JN tool kits including:
- 1 PCS WX-30J terminal crimping pliers (crimping range: 0.5-6mm²)
- Four types of crimping module: S6GB, S03B, S25TW, S35WF (crimping range: 0.5-35mm²)

型号 Type	重量 Weight
WXX-30JN	1.1kg



- LY10-206此工具套装配有:
- LY-10端子压线钳一把(压接范围1-10mm²);
- WX-206电缆剪一把(剪切范围35mm²以下);
- 压线模块4种S6GB, S03B, S25TW, S35WF(压接范围0.5-35mm²);

- LY10-206 tool kits including:
- 1 PCS LY-10 terminal crimping pliers (crimping range: 1-10mm²)
- 1 PCS WX-206 cable stripper (stripping range: 35mm²)
- Four types of crimping module: S6GB, S03B, S25TW, S35WF (crimping range: 0.5-35mm²)

型号 Type	重量 Weight
LY10-206	1.1kg

塑料壳组合工具

COMBINATION TOOLS IN PLASTIC BOX



- AN05H-5A2此工具套装配有:
- 剪线钳WX-206, 同轴剥线钳WX-312
- 压接钳AN-05H, 3模具(A-02H, A-02H1, A05H)
- 应用: 压接同轴电缆专用工具

- AN05H-5A2 tool kits including:
- 1 PCS AN-05H terminal crimping pliers
- 1 PCS WX-206 cable stripper
- 1 PCS WX-312 coaxial stripper
- Three types of crimping module: A-02H, A-02H1, A05H

型号 Type	重量 Weight
AN05H-5A2	1.3kg



- LY05H-5D3/AN05H-5D3/WX03C-5D3此工具套装配有:
- 成套压接工具模具(S25WF, S35WF, S03B, S6GB)(可按客人需求配置)
- PH螺丝刀一把(6 × 10mm)

- LY05H-5D3/AN05H-5D3/WX03C-5D3 tool kits including:
- 1 PCS LY05H-5D3 terminal crimping pliers (crimping)
- Four types of crimping module: S25WF, S35WF, S03B, S6GB

型号 Type	重量 Weight
LY05H-5D3/AN05H-5D3/WX03C-5D3	1.2kg



- C8K-D364此工具套装配有:
- WXC86-4A端子压线钳一把(压接范围0.25-6mm²);
- WX-D2剥线钳一把(剥线范围0.25-6mm²);
- C8K-D364 tool kits including:
- 1 PCS WXC86-4A terminal crimping pliers (crimping range: 0.25-6mm²)
- 1 PCS WX-D2 cable stripper (stripping range: 0.25-6mm²)

型号 Type	重量 Weight
C8K-D264A	0.9kg



- WXC86-4D成套压接工具
- 端子按需要另配
- 材料: 金属箱体包装, 包括WXC86-4端子压接钳一把(压接范围0.5-6mm²), 各种各样的标准电缆连接端子。
- WXC86-4D tool kits including
- 1 PCS WXC86-4 terminal crimping pliers
- With a variety of sleeve-type terminal (Crimping range: 0.5-6mm²)
- Material: metal shell

型号 Type	重量 Weight
WXC86-4D	1.3kg



型号 Type	重量 Weight
牛津包	0.2kg

棘轮式电缆剪
RATCHET CABLE CUTTERS



棘轮式电缆钳，采用棘轮或传动装置，可单手操作剪切简便，重量轻，用于剪切铝电缆，单股线及多股线。注意，不可用于剪切铁线和铜质硬拉线。
Ratchet type cable cutter type, has been adopted ratchet driving unit in order to be operated by one hand only. Only one hand could cut cables easily due to very light weight, the cutter is applicable for cutting culat cables, single strand or multistrands of cables. Attention: Not for cutting steel wire.

电缆和钢丝绳的分类
The classification of cable and wire rope

- 单股实芯电缆导线
Single conductor cable, solid
- 多股细芯电缆导线
Single conductor cable, fine and multiple strands
- 多股粗芯电缆导线
Multiple conductor cable, multiple strands and solid



WVC-36A



LK-240



LK-380



型号 Type	剪线范围 Cutting range	长度 Length	重量 Weight
WVC-36A	300mm ² 以下	260mm	0.58kg
LK-240	240mm ² 以下	260mm	0.58kg
LK-380	380mm ² 以下	330mm	0.95kg

棘轮式电缆剪
RATCHET CABLE CUTTERS



锻造式刀刃，寿命长，剪切容易附安全锁扣
Cutting easily with forging blade and long lifetime With safety lock

型号 Type	剪线范围 Cutting range	长度 Length	重量 Weight
WX-300B/500B	300/500mm ² 以下	230mm	0.95kg



锻造式刀刃，寿命长，剪切容易；
注意不能用于剪切钢丝，附安全锁扣。
Cutting easily with forging blade and long lifetime;
Not for cutting steel or steel wire, With safety lock.

型号 Type	剪线范围 Cutting range	长度 Length	重量 Weight
WX-325	240mm ² 以下	260mm	0.7kg



可伸缩手柄，剪切钢芯铝绞线，铜铝铠装电缆及普通铜铝电缆，严禁剪切钢绞线和钢丝绳，刀片磨损或损坏可更换或修磨。
Adjustable handles cutting range: for ACSR, armored cable, copper and aluminum cable max. Not for cutting stressed steel wire and steel wire knives can be sharpened or replaced.



附棘轮装置，剪切时较省力；
注意不能用于剪切钢丝。
With ratchet device, energy saving when cutting;
Not for cutting steel or steel wire.

型号 Type	剪线范围 Cutting range	长度 Length	重量 Weight
LK-760L	500mm ² 以下	430mm	0.9kg



附棘轮装置，剪切时较省力；
注意不能用于剪切钢丝。
With ratchet device, energy saving when cutting;
Not for cutting steel or steel wire.

型号 Type	剪线范围 Cutting range	长度 Length	重量 Weight
WX-765	400mm ² 以下	310mm	0.93kg




锻造式刀刃，寿命长，剪切容易；
注意不能用于剪切钢丝，附安全锁扣。
Cutting easily with forging blade and long lifetime;
Not for cutting steel or steel wire, With safety lock.

型号 Type	剪线范围 Cutting range	长度 Length	重量 Weight
WX-520	400mm ² 以下	280mm	0.92kg

型号 Type	WXD-13J	WXD-30J	WXD-40J	WXD-52J
最大剪切直径 Max dia	Φ 30mm	Φ 30mm	Φ 40mm	Φ 50mm

型号 Type	WXD-75J	WXD-95J	WXD-100J	WXD-130J
最大剪切直径 Max dia	Φ 75mm	Φ 90mm	Φ 100mm	Φ 130mm



型号 Type	剪线范围 Cutting range	重量 Weight	包装尺寸(mm)
HHD-125L	120mm ² 的铜铝电缆	0.75kg	325 × 115 × 25
HHD-250L	240mm ² 的铜铝电缆	1.8kg	600 × 165 × 30
HHD-500L	400mm ² 的铜铝电缆	3kg	820 × 175 × 30

省力长臂电缆剪 CABLE CUTTER



- 用以剪切铜铝电缆，单股线和多股线
- 不可用于剪切钢丝和铜质硬拉线
- 最优杠杆力矩传输和特殊几何形状刀片，确保只需施加较小的外力进行剪切
- 剪切头：高等级铬钒电工钢，油淬处理，可替换 手柄：钢管
- For cutting copper and aluminium conductors as well as multiple stranded cables
- Not suitable for steel wire and wire ropes
- Favourable transmission ratio due to double lever
- Blade: high-grade chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened, replaceable blades
- Handles material: Steel

型号 Type	剪线范围 Cutting range	长度 Length	重量 Weight
LK-125	125mm²以下	300mm	0.7kg
LK-250	250mm²以下	600mm	1.2kg
LK-500	500mm²以下	800mm	2.8kg



适用：铜、铝电缆线可切断至22、38、60mm，注意不能用于剪切铜丝绳和铜硬拉线
Apply: Copper, Aluminum and Power cables can be cut to 22, 38, 60 mm, Note can not be used for cutting copper wire rope and copper deadlift line

型号 Type	剪线范围 Cutting range	长度 Length	重量 Weight
LK-22A/38A	22mm²/35mm²	160/210mm	0.19/0.35kg
LK-60A	70mm²以下	230mm	0.51kg



适用：铜、铝电缆线可切断至70mm以下
Applicable: Copper, Aluminum power cable can be cut to less than 70mm



可剪切最大直径达6mm的中硬度钢丝



适用：铜、铝电缆线可切断至70mm以下
Applicable: Copper, Aluminum power cable can be cut to less than 70mm



型号 Item No.	剪线范围 Cutting range	剥线规格 Cutter range	长度 Length	重量 Weight
WX-808-330A	70mm²以下		220mm	0.29kg
WX-206	35mm²以下		165mm	0.14kg
LK-10A	70mm²以下		230mm	0.29kg
LK-20A	70mm²以下		220mm	0.29kg
WX-065	1.2-4 AWG	35mm²以下	200mm	0.15kg
NK-GS8	10mm		210mm	0.3kg
NK-GS11	铜线: φ 4mm 钢线: φ 1.5mm		190mm	0.5kg

电缆剥皮器 CABLE KNIFE



用于直径225mm的圆电缆剥皮，可完整剥除各种绝缘层
适用于纵向切割和环绕切割切割深度最大可调整到5mm
刀片可替换（两侧可以使用）

For removing all layers of insulation on cables with diameters of over 25mm Suitable for longitudinal and circular cutting
Cutting depth can be adjusted from 0-5mm
Replaceable blade (both sides can be used)

型号 Item No.	剥线范围 Stripping capacity (mm)	长度 Length (mm)	重量 Weight (kg)
PG-5	≥ Φ25	170	0.15



绝缘电线或电力电缆线芯末端和中段主绝缘层的剥除，切削厚度可根据需要调整
Stripping thickness can be adjusted.

型号 Item No.	剥线范围 Stripping capacity (mm)	长度 Length (mm)	重量 Weight (kg)
BX-30	Φ15-30	280	0.8



电缆剥皮刀 CABLE KNIFE

- 选用镰刀式钩形刀片或固定的实心刀片
- 不会损坏导线的内芯部分
- 刀片采用不锈钢材料
- 采用形状符合人体工程的安全手柄
- 采用透明的防护刀鞘
- Fixed hook blade or fixed straight blade
- No damage of the conductor cores
- Blade made of stainless steel
- Ergonomically designed safety handle
- With transparent protective cap

型号 Item No.	刀片长度 Blade Length (mm)	全长 Total Length (mm)	重量 Weight (kg)
31HS	38	155	0.90
32HS	50	180	0.75
33HS	40	180	0.75
34HS	50	185	0.65
35HS	50	180	0.75
36HS	28	150	0.70

电缆剥皮钳 WIRE STRIPPER

- 适用于圆形PVC电缆、橡胶电缆、硅树脂电缆及聚四氟乙烯电缆的剥皮。
- 切割深度可通过滚花螺母进行调整转动刀体，可以变圆形剪切为线向剪切，较长剥皮区域采用螺旋切割。
- It is applicable for stripping circular PVC cable, rubber cable, silicone cable and teflon cable.
- Cutting depth can penetrate knurled nut to adjust moving blade. It can change circular shearing into linear shearing, and long stripping area adopts spiral cutting.



型号 Item No.	刀片长度 Blade Length (mm)	全长 Total Length (mm)	重量 Weight (kg)
LY25-1	Φ4-16	170	0.15
LY25-2	Φ8-28	170	0.15
LY25-3	Φ28-35	170	0.15
LY25-4	Φ35-50	170	0.15
LY25-5	Φ8-28	170	0.15
LY25-6	Φ8-28	170	0.15

多功能压线剥线钳

MULTI-FUNCTIONAL CRIMPING STRIPPING PLIERS

Patent
专利产品

- 不需调整即可轻易剥线;
- 功能多, 钢材特殊硬化处理, 寿命长;
- AWG 24-10 (0.2-0.6mm²) 范围内均可剥线;
- 剪切电线电缆、剥线、压接绝缘或裸端子。
- Easy stripping without any adjustment;
- Multifunction, made of steel by special hardened, with long lifetime;
- For stripping wire from AWG24-10 (0.2-6.0mm²)
- For cutting and stripping wire and cable, crimping insulated and non-insulated terminals.



WX-D2-2



WX-D2-1



WX-731-1



WX-731



WXD2



剪切范围 Cutting range
0.2-6.0mm²
(10-24AWG)

Wire stripping
0.2-6.0mm²
(10-24AWG)

压接范围 Crimping
0.5-6.0mm²
(10-22AWG)

型号 Type	剥线范围 Wire stripping	长度 Length	重量 Weight
WX-D2	0.2-6.0mm ²	210mm	0.35kg
WX-D2-1/WX-D2-2	0.2-6.0mm ²	220mm	0.3kg
WX-731/WX-731-1	0.2-6.0mm ²	210mm	0.3kg

手柄颜色可定制 The handle color can be customized.


自动剥线钳

AUTOMATIC WIRE STRIPPERS



WX-700B自动剥线钳

- 剥线范围: 0.5-3.2mm²
- 精确的刀片形状设计, 避免损坏导线
- 剥线时, 绝缘导线由剥线钳口牢牢固定
- 采用复位弹簧, 使用寿命长
- Stripping range: 0.5-3.2mm²
- Precise blade design without damaging the conductor cores
- During stripping, the wire is held firm by clamping jaws with adjustable length stop
- With a spring returns the stripper to the starting position, long lifetime

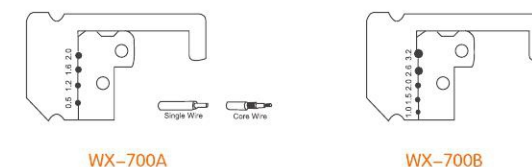

WX-700A

WX-700B

型号 Type	剥线范围 Wire stripping	长度 Length	重量 Weight
WX-700A	0.5-2mm ²	170mm	0.36kg
WX-700B	1.0-3.2mm ² /0.5-3.2mm ²	170mm	0.36kg
WX-700C	0.9-5.5mm ²	170mm	0.36kg
WX-700E	0.5-6mm ²	170mm	0.36kg

WX-700D自动剥线钳

- 根据电缆截面大小自动调整剥线口径
- 精确的刀片形状设计, 避免损坏导线
- 剥线时, 绝缘导线由剥线钳口牢牢固定
- 采用可调的长度定位器, 复位弹簧, 使用寿命长
- Stripping diameter can be adjusted automatically for different wire cross sections
- Precise blade design without damaging the conductor cores
- During stripping, the wire is held firm by clamping jaws
- With adjustable length stop, with a spring returns the stripper to the starting position, long lifetime



型号 Type	剥线范围 Wire stripping	长度 Length	重量 Weight
WX-700D	0.25-6mm ²	170mm	0.22kg

WX-D3剥线钳

- 用于剥0.08-2.5mm²塑料或橡胶绝缘层的单股线, 多股线
- 根据电缆截面大小自动调整剥线口径
- 附带剪切功能可剪切铝导线或铜导线, 多股线最大横截面积为6mm²
- 钳体采用增加尼龙制成
- 剥线不伤线芯, 使用寿命长
- For stripping the plastic or rubber insulation of the single, multiple cables and wires of 0.08-2.5mm²
- Stripping diameter can be adjusted automatically for different wire cross sections
- With wire cutter for copper and aluminum wires, multiple strand up to 6mm²
- Stripper is made of PA
- No damaging of the conductor core, long lifetime



型号 Type	剥线范围 Wire stripping	长度 Length	重量 Weight
WX-D3	0.08-2.5mm ²	190mm	0.15kg

多功能电线剥皮钳 CUTTER & STRIPPER

- 能剪剥单股和标准电线
- 头部和手柄的23°角设计，使工具和手腕弯曲紧密配合；
- 使用更加舒适便捷；
- 自动回弹，弹簧装置，便于打开；
- 刀口部经精密研磨铣制，内部剥线精度高；
- 内置安全锁，头部有夹持功能；
- 双色手柄，握感舒适；
- 工具经过热处理发黑，更耐用。
- Scissors stripping single strand and standard wire;
- Head and handle 23° angle design tools and wrist bending closely with;
- Use more comfortable and convenient;
- Automatically springback, the spring means to facilitate opening;
- The incision ministry precision ground milled, high precision internal stripping;
- Built-in security lock, head clamping function;
- Two-color handle, comfort grip;
- Tools black heat-treated, more durable.



型号 Type	剥线范围 Wire stripping	长度 Length	重量 Weight
WX-0626	0.9-6.0mm ²	165mm	0.16kg



型号 Type	剥线范围 Wire stripping	长度 Length	重量 Weight
WX-5022	0.9-6.0mm ²	170mm	0.16kg




型号 Type	剥线范围 Wire stripping	长度 Length	重量 Weight
WX-5021	0.6-2.6mm ²	150mm	0.16kg



型号 Type	剥线范围 Wire stripping	长度 Length	重量 Weight
WX-503	0.6-2.6mm ²	170mm	0.15kg

磨齿剥线钳 Milling tooth wire stripper

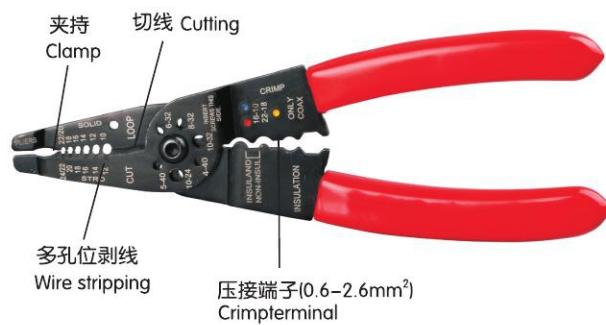

型号 Type	剥线范围 Wire stripping	长度 Length	重量 Weight
WX-502	0.75-6mm ²	170mm	0.16kg

多功能电线剥皮钳 CUTTER & STRIPPER



适用剪切细小电线，电路板，修建产品毛刺等
Applicable to cut off different kind of thin wire, circuit board, plastic leftover material.

型号 Type	剥线范围 Wire stripping	长度 Length	重量 Weight
WX-008	0.5-4.0mm ²	127mm	0.15kg




光纤剥线钳
Fiber strippers

型号 Type	剥线范围 Wire stripping	长度 Length	重量 Weight
WX-063	0.14-0.25mm ²	150mm	0.15kg

钓鱼钳、钢索钳、八字钳 FISHING PLIERS、CABLE CLAMP、HOROSCOPES PLIERS

- 整体采用特殊钢制成；
- 钳口热处理表面发黑；
- 刃口经过研磨和抛光；
- 手柄采用浸塑套防滑。
- The overall use of special steel;
- Jaws heat treatment surface black;
- Edge after grinding and polishing;
- Handle dip sets of non-slip.

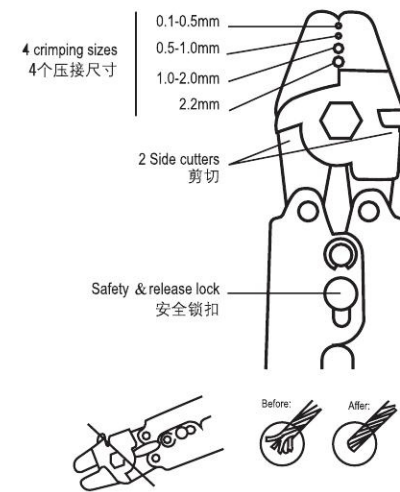

型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-711	0.1-2.2mm ²	270mm	0.85kg



电动工具 ELECTRICAL TOOLS



EM-6B2
电动式端子压接机 Electrical crimping tools



HT-150
迷你型液压压接钳 Mini Hydraulic Crimping



AM-10(气动压接钳)

型号 Type	出力 Output	最大压着能力 Max. crimping force	压着能力 Crimping time	使用电压 Volts	重量 Weight	型号 Type	压接范围 Crimp range	最大压力 Max.pressure	重量 Weight
EM-6B2	12.7KN	非绝缘端子16mm ² 预绝缘端子6mm ² 管形端子35mm ²	1.5秒(60Hz) 1.8秒(50Hz)	AC100 -125V	12kg	HT-150	4-150mm ²	35KN	1.36kg
型号 Type	压接范围 Range of application		出力 Output force		气压范围 Applicable air pressure	外观尺寸 dimension		重量 Weight	
AM-10	管形端子0.08-6mm ²		13.5KN		0.4-1Mpa	260 × 120 × 140mm		5kg	

充电式液压压接钳 Battery style hydraulic crimper



EZ-300G



EZ-400E



EZ-300H



EZ-50A 电缆剪



EZ-1550 压管钳

型号 Type	出力 Force	行程 Stroke	压接范围 Range of application	压接一次时间 Crimping	电池电压 Voltage	电池容量 Capacity	充电时间 Times
EZ-300G	60KN	17mm	16-300mm ²	3-6秒(根据线缆直径大小)	18V	4Ah	2h
EZ-400E	12KN	42mm	16-400mm ²	6-18秒(根据线缆直径大小)	18V	4Ah	2h
EZ-300H	6.5KN	18mm	16-300mm ²	3-6秒(根据线缆直径大小)	18V	4Ah	2h
EZ-50A	8.5KN	52mm	切割范围50mm ²	8-18秒(根据线缆直径大小)	18V	4Ah	2h
EZ-1550	6.5KN	35mm	350次压管	5-8秒(根据线缆直径大小)	18V	4Ah	2h

模具:11个 电池:2块 油缸密封圈:1个 充电器:1个 安全阀密封圈:1套 所有主要配件:1套
Die:11 Battery:2 Cylinder seals:1 Charger:1 Safety valve seals:1 All major accessories:1 set

多功能弯管机 Multi-Function Pipe Bender



型号 Type	圆管模 Round formers	方管模 Square formers	弯管壁厚 Pipe wall thickness	重量 Weight
WXW-76B	22&63 25&51 32&38 76	30&50 16&25&40 19&22&38	0.5-2mm	260kg

液压劈材机 Hydraulic log splitter



WXC-450Y

型号 Type	最大尺寸 Max pipe size	配置模具 Bending formers	长度 Length	重量 Weight
WXW-40A	φ 40mm	φ 40(1 1/2") φ 32(1 1/4") φ 25(1") φ 20(3/4") φ 16(5/8")	1010 × 610 × 1150	335kg
型号 Type	吨位 Tonnage (T)	行程 Stroke (mm)	重量 Weight	
WXC-450Y	10	230	42kg	

液压压接钳 HYDRAULIC CRIMPING TOOLS



YQK-70A



WXY-240B



WXY-300B



EP-510



WXY-400B



WXY-300G



YQK-120A/240A/300A



WXY-300



WXY-400A



EP-430



WXY-35



型号 Type	压接范围 Range of application	最大压力 Max.pressure	最大行程 Max.stroke	六角模配置 Hexagon mould	重量 Weight
YQK-70A	4-70mm ²	7T	10mm	6, 10, 16, 25, 35, 50, 70mm ²	2.8kg
YQK-120A	10-120mm ²	8T	15.5mm	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120mm ²	4.5kg
YQK-240A	16-240mm ²	10T	15.5mm	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm ²	6.3kg
YQK-300A	10-300mm ²	11T	18mm	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm ²	6.4kg
WXY-240B	16-240mm ²	12T	19mm	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm ²	9.3kg
WXY-300	10-300mm ²	12T	17mm	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm ²	9.5kg
WXY-300B	10-300mm ²	12T	18mm	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm ²	9.5kg
WXY-400A	16-400mm ²	11T	20mm	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²	8.4kg
WXY-400B	16-400mm ²	12T	41mm	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²	11.5kg
EP-430	50-400mm ²	11T	32mm	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²	11kg
EP-510	50-400mm ²	12T	38mm	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²	11.9kg
WXY-35	50-400mm ²	11T	32mm	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²	11kg
WXY-300G	16-300mm ²	6.5T	17mm	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm ²	9kg

分体式液压压接钳

SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING TOOLS



型号 Type	压接范围 Range of application	最大压力 Max pressure	最大行程 Max stroke	六角模配置 Hexagon mould	重量 Weight
WXY-1000F	240-1000mm ²	35T	30mm	400, 500, 630, 800, 1000mm ²	24kg
WXY-630F	150-630mm ²	23T	22mm	240, 300, 400, 500, 630mm ²	15kg
WXY-100TF	240-1000mm ²	100T	24mm	240, 630mm ²	50kg
WXY-510F	16-400mm ²	13T	38mm	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm ²	10kg
WXY-35F	16-300mm ²	11T	32mm	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm ²	8.9kg
WXY-400AF	16-400mm ²	14T	25mm	70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm ²	17.2kg
WXY-500	16-400mm ²	20T	22mm	70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500mm ²	14.5kg
WXY-300BF	16-300mm ²	11T	20mm	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm ²	11.6kg
WXY-240BF	16-240mm ²	11T	20mm	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm ²	11.8kg

液压钢筋剪

HYDRAULIC REBAR CUTTER



型号 Type	吨位 Tonnage	破切范围 Cutting range	重量 Weight
WXG-10	6T	4-10mm	2.5kg
WXG-16	8T	4-16mm	3.6kg
WXG-20/22	12/16T	4-20/4-22mm	5/7kg
WXG-22F	12T	4-22mm	3.7kg

电动钢筋剪

ELECTRO HYDRAULIC REBAR CUTTERS



型号 Type	切断范围 Cutter rang	功率 Power	长度 Length	重量 Weight
WYG-16/20	Φ4-16/20	830/900	470mm	13.5kg
WYG-22/25	Φ4-22/Φ4-25	1300/1400	470mm	20.5kg
WYG-32	Φ4-32	1300/1400	630mm	43kg

液压开孔器

HYDRAULIC HOLE DIGGERS



A组模具 A-group dies (mm)	φ 16 φ 20 φ 26	φ 32 φ 39 φ 51	B组模具 B-group dies (mm)	φ 22 φ 27 φ 34	φ 43 φ 49 φ 60	C组模具 C-group dies (mm)	φ 63 φ 76 φ 80	φ 89 φ 100 φ 114	D组模具(方型) D-group dies (Square type)(mm)	32x32 46.5x46.5 76.5x76.5	80.5x80.5 90.5x90.5 113x113	151x151
型号 Type	吨位 Tonnage (t)	最大行程 Max. stroke (mm)	最大厚度 Max.thickness		开孔范围 Punch dies (mm)		配制模具 Punch dies 9(mm)		重量 Weight			
			铁板 Iron sheet	铜排 Copper busbar								
WXK-8	9	16	1.6	3.2	16-60		φ 22 φ 27 φ 34 φ 43 φ 49 φ 60		10.3kg			
WXK-8A	11	20	1.6	3.2	16-60		φ 22 φ 27 φ 34 φ 43 φ 49 φ 60		8.6kg			
WXK-8B	11	22	1.6	3.2	16-60		φ 22 φ 27 φ 34 φ 43 φ 49 φ 60		13kg			
WXK-8D(日式)	11	22	1.6	3.2	16-60		φ 22 φ 27 φ 34 φ 43 φ 49 φ 60		11.5kg			
WXK-15	13	25	2	4	16-114		φ 63 φ 76 φ 80 φ 89 φ 100 φ 114		27kg			
WXDK-8	6.5		1mm以下不锈钢 1.5mm以下软铁板 2.0mm以下铜铝板				φ 20, φ 35		15.7kg			

分体式液压电缆切刀

SEPARABLE HYDRAULIC CABLE CUTTERS



型号 Type	吨位 Tonnage	剪切范围 Cutting range (mm)			重量 Weight
		电话线 Telephone cable	电力电缆 Lead sheathed cable (XLPE)	地下电缆 Underground cable	
W XD-30	7T	30	30	30	6kg
W XD-40	8.5T	40	40	40	7.9kg
W XD-40A	10.7T	40	40	40	9.3kg
CC-50-104	10.7T	50	50	50	9.3kg
W XD-40F	8.5T	40	40	40	6.8kg
W XD-50F	13.5T	50	50	50	8kg
W XD-85F	8.5T	85	85	85	12kg
W XD-100F/120F	13.5T	120/132	120/132	120/132	15.8kg

液压铜排、铝排工具及冲孔工具 HYDRAULIC BUSBAR PUCHING TOOLS

- 分离式液压冲孔器适用于L、H平板钢，铜排与铝排冲孔；
- 单孔式回油，模具采用高碳钨合金钢不易破损。
- Suitable for punching holes on "L" and "H" shape iron plates, copper & aluminum busbars;
- Punch dies made of high carbon tungsten steel and not easy to wear off.



型号 Type	吨位 Tonnage (t)	孔径 Aperture (in)	最大厚度 Max.thickness		喉深 Throatth (mm)	重量 Weight
			铁板 Iron sheet	铜排 Copper busbar		
CH-60	31	Φ11.1, Φ14.3, Φ17, Φ20.6	6mm	10mm	70	23.3kg
CH-70	35	Φ11.1, Φ14.3, Φ17, Φ20.6	10mm	12mm	110	37.5kg
CH-80	50	Φ16, Φ18, Φ22, Φ25	14mm	16mm	115	52.5kg

液压铜铝排弯曲/切断工具 HYDRAULIC BUSBAR BENDING / CUTTING TOOLS



型号 Type	出力 Output	宽度 Breadth	最大厚度 Max.thickness	重量 Weight
WXJG-150W	16T	150mm	10mm	19.5kg
WXJG-200W	16T	200mm	12mm	27.7kg
WXJG-150Q	20T	150mm	10mm	33.6kg
WXJG-200Q	35T	200mm	10mm	37.6kg
WXJG-150VQ	20T	150mm	10mm	28.5kg
WXJG-200VQ	20T	200mm	10mm	33kg
WXJG-60	35T	60 × 60mm	6mm	27.9kg
WXJG-100	55T	100 × 100mm	10mm	43.6kg

多功能母线加工机 MULTI-FUNCTION BUSBAR PROCESSOR



型号	剪切机出力	冲孔机出力	弯曲机出力	最大切排宽度x厚度	最大弯排宽度x厚度	冲孔器喉深	配置冲孔模具	整机重量
WHM-150H	20T	31T	16T	150x10mm	150x10mm	70mm	3/8"(11.1mm), 5/8"(17.5mm) 1/2"(14.3mm), 3/4"(20.6mm)	176kg
WHM-200H	35T	35T	16T	200x12mm	200x12mm	110mm	3/8"(11.1mm), 5/8"(17.5mm) 1/2"(14.3mm), 3/4"(20.6mm)	195kg
WHM-120H	23T	23T	16T	120mm	120mm	70mm	3/8"(11.1mm), 5/8"(17.5mm) 1/2"(14.3mm), 3/4"(20.6mm)	140kg
WHM-120HS	23T	23T	16T	120mm	120mm	70mm	3/8"(11.1mm), 5/8"(17.5mm) 1/2"(14.3mm), 3/4"(20.6mm)	62.9kg

型号	出力(吨)	铜排/铝排宽度(mm)	铜排/铝排厚度(mm)	整机质量(kg)	包装尺寸(cm)
WHM-401	25	40,50,60,80,100,125	6,8,10,12.5	93.2	76x69x24

液压泵浦 HYDRAULIC PUMPS



型号 Type	最大输出压力 Rated output (kg/gsi)	每分钟输出油量 Output oil per minute (cc)		储油量 Oil capacity	重量 Weight
		低压 Low-pressure	高压 High-pressure		
WXB-600A	600		2.0	400	6kg
WXB-700	700	13	2.2	1000	10.6kg
WXB-700A	700	13	2.3	3200	16.8kg
WXB-700B	700	13	2.2	1000	13.4kg
WXB-800B	700	13	2.3	600	13.9kg
WXB-630A	700	5	0.7	8L	23kg
WXB-630B	700	5	0.7	8L	26kg
WXB-630D	700	4	0.6	2L	18.7kg

液压弯管机 HYDRAULIC PIPE BENDER



型号 Type	最大压力 Max. pressure	最大行程 Max. stroke	压接范围 Crimp range	配置模具(英寸) Bending formers (in)	管材壁厚 Wall thickness of pipe	整机重量 G.W.	体积 Volume (cm)
WXW-2J	13T	250mm	φ 21.3-φ 60mm	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	2.75-4.5mm	48.2kg	73x32x20
WXW-3F	20T	320mm	φ 21.3-φ 88.5mm	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"	2.75-5mm	105kg	94x40x21
WXW-4D	20T	370mm	φ 21.3-φ 108mm	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"	2.75-6mm	164kg	118x46x33
WXW-12Q	12T	210mm	φ 21.3-φ 60mm	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	2.75-4.5mm	43.9kg	63x25x50

手动弯管机 MANUAL PIPE BENDER



型号 Type	压接范围 Crimp range	配置模具(in) Bending formers (mm)	长度 Length	重量 Weight	型号 Type	压接范围 Crimp range	配置模具(in) Bending formers (mm)	长度 Length	重量 Weight
WXW-22A	φ 6 - φ 22mm	(in)1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" (mm)6, 8, 10, 12, 16, 19, 22	55x32x 9cm	5.1kg	WXW-25S	φ 10 - φ 25mm	(in)3/8" 1/2" 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1" (mm)10, 12, 14, 16, 18, 22, 25	67x19x 42cm	27.6kg

液压拉马 HYDRAULIC GEAR PILLER



分体式液压拉马
Separable hydraulic gear pullers
WXL-5/10/20/30/50

整体式液压拉马
Integral hydraulic gear pullers
WXL-5/10/20/30/50

型号 Type	出力 Output	最大行程 Max. stroke	爪数 Claw number	张距范围 Stead	重量 Weight
WXL-5	5T	50mm	3	50-200mm	7.6kg
WXL-10	10T	60mm	3	50-250mm	10.1kg
WXL-20	20T	70mm	3	100-350mm	18.6kg
WXL-30	30T	70mm	3	150-400mm	24.2kg
WXL-50	50T	60mm	3	200-500mm	42.9kg

液压油缸(千斤顶) HYDRAULIC CYLINDERS



薄型液压油缸
Low height hydraulic
cylinders WHYG-10B

液压油缸
Hydraulic cylinders
WHYG-1050

双作用液压油缸
Double-acting
hydraulic cylinders
WHYG-10250S

型号 Type	吨位 Tonnage	最大行程 Max. stroke	储油量 Oil capacity (cc)	配置泵浦 Matching pump	本体高度 Closed height	重量 Weight
WHYG-1050	10T	50mm	85	700C	122mm	3.1kg
WHYG-2050	20T	50mm	157	700	126mm	4kg
WHYG-3050	30T	50mm	237	700	137mm	7.9kg
WHYG-5050	50T	50mm	389	700	147mm	11.6kg
WHYG-10050	100T	50mm	833	700A	182mm	25.7kg
WHYG-20050	200T	50mm	1500	700A	202mm	60kg



网络钳 NETWORK TOOLS



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-315	RJ10(4芯)7.65mmRJ11/12 (6芯)9.65mmRJ45(8芯)11.68mm	200mm	0.35kg



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-2094/2096/210N	RJ10(4芯)11.68mm RJ11/12(6芯)9.65mm RJ45(8芯)11.68mm	190/200mm	0.3kg



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-568	RJ11/12(6芯)9.65mm RJ45(8芯)11.68mm	190mm	0.27kg



多功能可压接剪线和剥线功能，压接电话线和水晶头，棘轮装置，省力耐用
Multi-function can pressure welding shear line and wire strpping function, press the phone line and crystal head, ratchet device, energy and durable

型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-200R/2008R	RJ10(4芯)7.65mmRJ11/12 (6芯)9.65mmRJ45(8芯)11.68mm	205mm	0.5kg



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-500R	8P8C/RJ-45 6P6C/PJ-12 6P4C/RJ-11	200mm	0.48kg



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-568R	RJ11/12(6芯)9.65mm RJ45(8芯)11.68mm	190mm	0.30kg

网络压接工具 NETWORK COMPRESSION CRIMPING TOOLS

- 双方向可调节能对不同连接器类型的同轴电缆实现压接和分离，与传统的六角压接工具相比，更加方便舒适；
- 人体工程学设计的手柄；
- 适用于RG6有线电视"F"类，Sealtite压缩和分离连接器。
- In both directions can be adjusted, different type of coaxial cable connector crimping and separation, compared with traditional
- hexagonal crimping tool, more convenient and comfortable;
- Ergonomic design of the handle;
- RG6 cable TV "F" class.



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-N5684R	RJ10(4芯)7.65mmRJ11/12(6芯) RJ45(8芯)11.68mm	205mm	0.159kg



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-118	8P8C/RJ-45	200mm	0.25kg



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-518A	RG-59(4C) RG-6(5C)	150mm	0.15kg



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-712	RG59、RG6、F	170mm	0.3kg



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-318	RJ11/12(6芯) RJ45(8芯)11.68mm	195mm	0.3kg



压接各种防水电视端子
可用于RG59、RG6同轴电缆，棘轮装置。
Crimp waterproof TV terminal
RG59, RG6 coaxial cable, ratchet device can be used

型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-019	RG59、RG6	200mm	0.48kg



适用于RG59和RG6同轴电缆线(F, BNC, RCA)自动调整压接不同长度的连接器
Available for RG59 and RG6 cables, with adjustment for comping different length of connectors.

型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-712	RG59、RG6、F	195mm	0.55kg

插入工具 INSERT TOOL



适用于电路板，插座上的作业，推进，剪切一次完成
For the operation and advancing of circuit board and outlet, once-off cutting

型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-018	110 Type	114mm	0.3kg



适用于电路板，插座上的作业，推进，剪切一次完成
For the operation and advancing of circuit board and outlet, once-off cutting

型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-011	110 Type	180mm	0.15kg

如意薄刀斜口钳
Thin sideling blade pliers and multifunctional wire stripper



Applicable to cut off different kind of thin wire, circuit board, plastic leftover material.

型号 Type	剪切能力 Cutting range	长度 Length	重量 Weight
WX-1091	1.3mm/16AWG铜线	125mm	0.10kg



适用于电路板，插座上的作业，推进，剪切一次完成
For the operation and advancing of circuit board and outlet, once-off cutting

型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-002/003	具有冲击压线，剪线功能和附有拉线，理线插钩	170mm	0.16kg



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-013	1/2" 1/4"	150mm	0.3kg

排线钳 Rows of pliers



型号 Type	排线长度 The length of the cable	长度 Length	重量 Weight
WX-214	6-27.5mm	165mm	0.14kg

同轴电缆剥皮器 THE COAXIAL CABLE OF THE STRIPPER

- 适用于同轴电缆(RG58、RG59和RG62)的剥皮，外层绝缘皮，屏蔽导线和绝缘导线切割剥线一次完成。
- 操作时可用内六角扳手调整刀片的切割深度，确保剥线的要求标准。



剥线器 Wire stripper
同轴剥线设计，刀片定位可调节，内含六角扳手
Coaxial wire stripping design blade positioning can be adjusted, containing hexagon wrench

型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-332/312	RG-58/59/62/6/3C/4C	99mm	0.15kg



型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-515	可剥UTP/STP对绞线和扁平电话线和RG-59/11/7/6同轴电缆线	125mm	0.15kg

打孔钳 Belt punch pliers




型号 Type	打孔范围 Punching range	长度 Length	重量 Weight
WX-DKQ6	2-4.5mm	240mm	0.4kg

- Applicable for stripping coaxial cables (RG58, RG59 and RG62), once-off cutting and stripping exterior insulated sheath, shielded conductor and insulated conductor.
- Hexagon socket key can be used to adjust the cutting depth when operation to ensure the required standard of stripping.



自动调节切割不同的小电缆厚度，可以预设剥线长度，确保剥线精确，内含六角扳手
Automatic control cutting different small cable thickness, can default wire stripping length, ensure that wire stripping accurate, containing hexagon wrench

型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-333	可剥RG-58/59/6同轴电缆线RG45(8芯)11.68mm	108mm	0.15kg

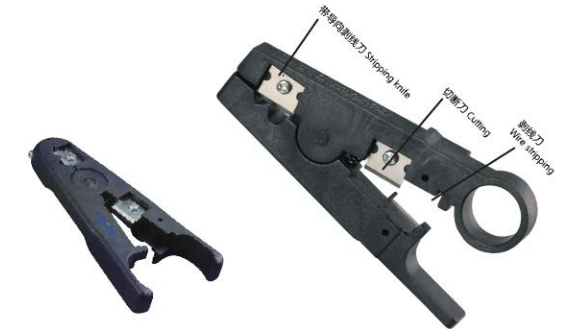

型号 Type	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
WX-005/013	可剥RG-58/59/6同轴电缆线	122mm	0.3kg

铅封钳



热风枪 Heat gun



应用范围 Range of application
适用于塑料带收缩 Apply to plastic with contraction

型号 Type	规格 Specification
WX-H1	750/1500/1600/1800/2000mm

尼龙扎带收束工具 FASTENING TOOL FOR CABLE TIE

- 适用于尼龙扎带宽度：2.4-4.8mm
- 适用于快速捆扎电缆电线，手动切断扎带剩余部分
- 捆切二合一
- Applicable width: 2.4-4.8mm
- Application: for fastening cable and wires quickly, cutting left parts by manual
- Function: fastening and cutting cables and wires



应用范围 Range of application
适用于快速捆扎电缆电线(自动切断剩余部分)
For fastening cable and wires quickly (cutting left parts by manual)

型号 Type	扎带宽度 Ties width	长度 Length	重量 Weight
WX-600A	2.4-4.8mm	165mm	0.3kg



WX-600F



应用范围 Range of application
适用于快速捆扎电缆电线(手动切断) For fastening cable and wires quickly

型号 Type	扎带宽度 Ties width	长度 Length	重量 Weight
WX-100	2.4-4.8mm	145mm	0.047kg



应用范围 Range of application
适用于快速捆扎电缆电线(自动切断剩余部分)
For fastening cable and wires quickly (cutting left parts by manual)


型号 Type	扎带宽度 Ties width	长度 Length	重量 Weight
WX-519	2.4-9.0mm	195mm	0.26kg



WX-339

应用范围 Range of application
适用于金属不锈钢扎带 For metal stainless steel tie

型号 Type	扎带宽度 Ties width	长度 Length	重量 Weight
WX-338/339	0.3-7.9mm	180mm	0.47kg



30J 0.5-6mm ²	30C 1.0-6mm ²	03D 0.5-6mm ²	0256B 0.25-6mm ²	07FL 1.25-2.5mm ²
06WF2C 0.5-2.5mm ²	04WFL 1.0-4mm ²	25WF 0.5-6mm ²	16WF 4-16mm ²	16WFL 6-16mm ²
625GF 6-25mm ²	35WF 10-35mm ²	03B 1.5-6mm ²	03B-1 0.5-6mm ²	05FL 4.8-6.3mm ²
6GB 1.5-6mm ²	101 1.5-10mm ²	10 1-10mm ²	03B-1 0.5-6mm ²	1016 0.5-16mm ²
5516 5.5-16mm ²	-1 2,2,2,2,4mm	2HK 0.5-4mm ²	3HK 4-10mm ²	1050 10-50mm ²
02H2 8,0,6,4,1,7,1,1mm	02H 6,5,5,4,1,7mm	05H 4,5,6,5,7,0,1,7,1,0mm	02H1 8,8,8,1,6,5mm	457 5,4,8,0,11mm

为线切割定做钳口



型号Type: WXC10 16-4A
前置套管专用压线钳 (正四边形)
Special crimping pliers (quadrilateral type)

压接能力: 0.25-16mm² AWG23-5;
 长度: 190mm
 重量: 0.5kg

Capacity: 0.25-16mm² AWG23-5;
 Length: 190mm
 Weight: 0.5kg



型号Type: WXC9 16-4A
套管专用压线钳 (正四边形)
Special crimping pliers (quadrilateral type)

压接能力: 0.25-16mm² AWG23-5;
 长度: 180mm
 重量: 0.4kg

Capacity: 0.25-16mm² AWG23-5;
 Length: 180mm
 Weight: 0.4kg



型号Type: WXC9 10-6A
套管专用压线钳 (正六边形)
Special crimping pliers (hexagon type)

压接能力: 0.25-10mm² AWG23-7;
 长度: 180mm
 重量: 0.4kg

Capacity: 0.25-10mm² AWG23-7;
 Length: 180mm
 Weight: 0.4kg



型号Type: WX-2801B
迷你欧式端子压线钳
Mini European terminal crimping pliers

剥接能力: 0.25-1mm²
 长度: 190mm
 重量: 0.35kg

Capacity: 0.25-1mm²
 Length: 190mm
 Weight: 0.35kg



型号Type: WX-D3
自调式剥线钳
Self-adjustable crimping pliers

压接能力: 0.03-10mm² AWG32-7;
 长度: 195mm
 重量: 0.14kg

Capacity: 0.03-10mm² AWG32-7;
 Length: 195mm
 Weight: 0.14kg



型号Type: WX-6L
棘轮式端子压线钳 (日式)
Ratchet terminal crimping pliers (Japanese)

压接能力: 0.5-6mm² AWG20-10;
 长度: 250mm
 重量: 0.36kg

Capacity: 0.5-6mm² AWG20-10;
 Length: 250mm
 Weight: 0.36kg



型号Type: WX-6D
钓鱼钳
Fishing tongs

压接能力: 直径0.8-2.0mm²
 长度: 205mm
 重量: 0.21kg
 Capacity: 0.8-2.0mm²
 Length: 205mm
 Weight: 0.21kg



型号Type: WX-6M
棘轮式端子压线钳 (日式)
Ratchet terminal crimping pliers (Japanese)

压接能力: 0.5-2.5mm² AWG20-14;
 长度: 205mm
 重量: 0.21kg
 Capacity: 0.5-2.5mm² AWG20-14;
 Length: 205mm
 Weight: 0.21kg



型号Type: WX-6
棘轮式端子压线钳 (日式)
Ratchet terminal crimping pliers (Japanese)

压接能力: 0.5-6mm² AWG20-10;
 长度: 205mm
 重量: 0.21kg
 Capacity: 0.5-6mm² AWG20-10;
 Length: 205mm
 Weight: 0.21kg



型号Type: WX-WP1
微型端子压线钳 (平行压接)
Mini terminal crimping pliers (parallel crimping)

压接能力: 直径0.08-0.5mm²
 长度: 190mm
 重量: 0.29kg
 Capacity: 0.08-0.5mm²
 Length: 190mm
 Weight: 0.29kg



型号Type: WX-1096
卡箍钳
Clamp tool

压接能力: 3/8"-1"
 长度: 280mm
 重量: 0.62kg
 Capacity: 3/8"-1"
 Length: 280mm
 Weight: 0.62kg



081套装 Suit
 1 剥线钳WX-D3
 2 压线钳HSC8 6-4
 3 套管端子盒
 1 Wire stripperWX-D3
 2 crimping pliers HSC8 6-4
 3 Casing terminal box
 压接能力: 0.25-10mm²
 重量: 0.95kg
 Capacity: 0.25-10mm²
 Weight: 0.85kg



083套装 Suit
 1 剥线钳WX-731
 2 压线钳HSC8 6-4
 3 套管端子盒
 1 Wire stripperWX-731
 2 crimping pliers HSC8 6-4
 3 Casing terminal box
 压接能力: 0.25-10mm²
 重量: 0.95kg
 Capacity: 0.25-10mm²
 Weight: 0.95kg